

FICHA TÉCNICA LEDVANCE ECO FLEX

TIRAS DE LED PARA ILUMINACIÓN RESIDENCIAL Y DECORATIVA




ÁREAS DE APLICACIÓN

IP20 (uso interior)

- Iluminación de gargantas y repisas
- Iluminación de caminos
- Cocinas
- Bares y áreas de entretenimiento

IP65 (uso externo)

- Jardín
- Áreas externas
- Garajes
- Fachadas
- Aeropuertos

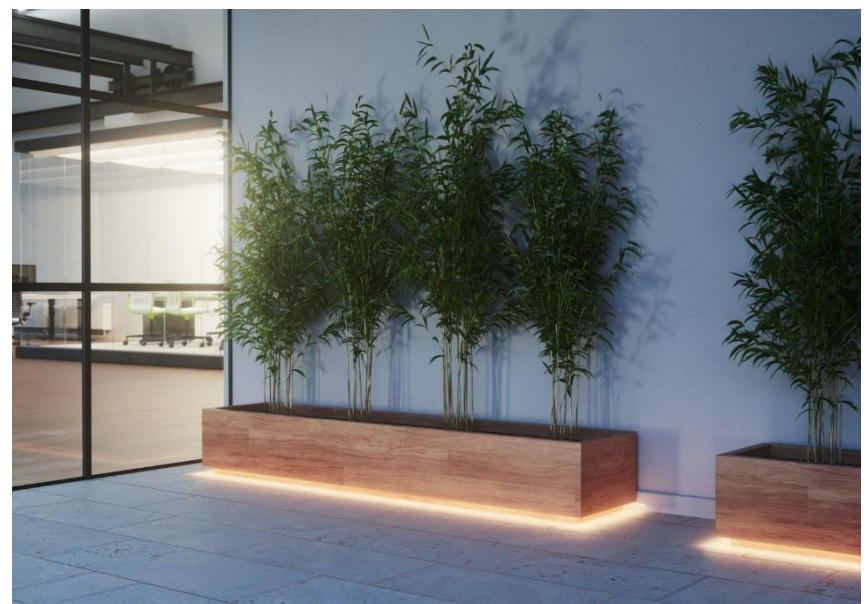

**VALUE
CLASS**

DATOS TÉCNICOS

Potencia por metro	4,8 W				12 W			
Voltaje	12 V							
Temperatura de color	2 700 K		6 500 K		2 700 K		6 500 K	
Grado de protección	IP 20	IP 65	IP 20	IP 65	IP 20	IP 65	IP 20	IP 65
Flujo luminoso por metro	380lm	360lm	400lm	380lm	900lm	850lm	950lm	900lm
Eficiencia lumínica	79 lm/W	79 lm/W	83 lm/W	79 lm/W	75 lm/W	71 lm/W	79 lm/W	75 lm/W
Índice de reproducción cromática	80							
Vida útil	20 000 Hs.							
Longitud total de la tira	5 Metros							
Garantía	2 Años							



CONECTORES ACCESORIOS PARA TIRAS DE USO INTERIOR IP20



	<p style="text-align: center;">CONECTOR L 8mm / CONECTOR L 10mm</p> <p style="text-align: center;">7015016 7015015</p>	<p style="text-align: center;">USO</p> <p style="text-align: center;">EMPALMES DE 90°</p>
	<p style="text-align: center;">CONECTOR DE ENTRADA MACHO 8 mm / CONECTOR DE ENTRADA MACHO 10 mm</p> <p style="text-align: center;">7015005 7015013</p>	<p style="text-align: center;">USO</p> <p style="text-align: center;">ALIMENTA LA TIRA DE LED IP20</p>

CONECTORES ACCESORIOS PARA TIRAS DE USO EXTERIOR IP65

	<p style="text-align: center;">CONECTOR DE ENTRADA MACHO M13 / CONECTOR DE ENTRADA MACHO M11</p> <p style="text-align: center;">7015003 7015006</p>	<p style="text-align: center;">USO</p> <p style="text-align: center;">ALIMENTA LA TIRA DE LED IP65</p>
	<p style="text-align: center;">PLUG DE SILICONA 8mm / PLUG DE SILICONA 10mm</p> <p style="text-align: center;">7014992 7014995</p>	<p style="text-align: center;">USO</p> <p style="text-align: center;">UTILIZADO PARA SELLAR LAS TIRAS LED</p>

** Los conectores y accesorios se venden por separado*




DRIVERS ACCESORIOS PARA TIRAS

	<p>ECO FLEX DRMER / ECO FLEX DRMER 30W/100-240V/12V/IP20 / 60W/100-240V/12V/IP20</p> <p>7014780 / 7014781</p>	<p>USO USO INTERNO</p>
	<p>ECO FLEX DRMER / ECO FLEX DRMER 30W/100-240V/12V/IP67 / 60W/100-240V/12V/IP67</p> <p>7014782 / 7014783</p>	<p>USO USO EXTERNO</p>

* Los conectores y accesorios se venden por separado

CONEXIÓN

Posibles conexiones Tira LED ECO FLEX LEDVANCE (versiones IP20 e IP65)

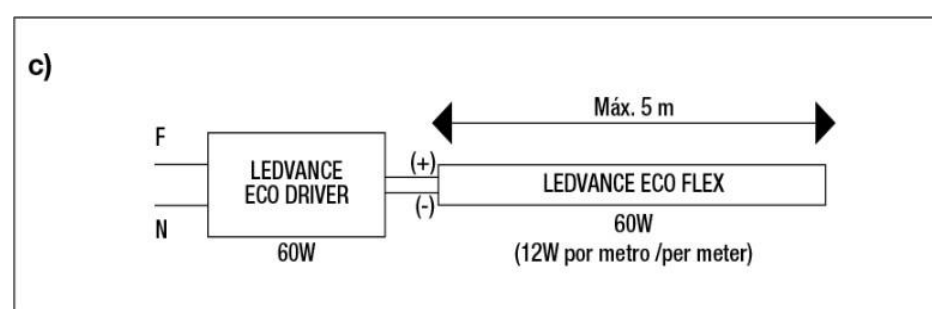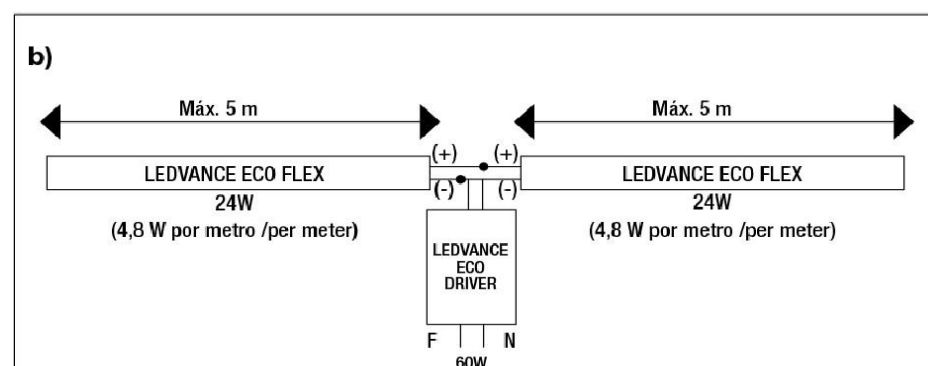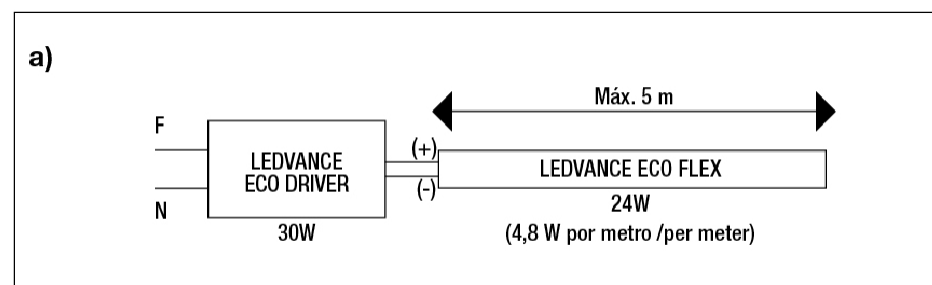

DATOS LOGÍSTICOS

Código SA	Descripción	Peso del producto (g)	EAN10	Dimensiones EAN 10	EAN20	Dimensiones EAN 20	Peso EAN 20	Piezas por caja
7015115	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380lm/m 5M	125	4058075129429	13x13x1.6	4058075129436	15.6x14x17	1 250	10
7015116	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400lm/m 5M	125	4058075129467	13x13x1.6	4058075129474	15.6x14x17	1 250	10
7015117	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900lm/m 5M	125	4058075129481	13x13x1.6	4058075129498	15.6x14x17	1 250	10
7015118	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950lm/m 5M	125	4058075129528	13x13x1.6	4058075129535	15.6x14x17	1 250	10
7015119	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360lm/m 5M	460	4058075129542	18.3x18.3x1.8	4058075129559	20.8x19x19	4 600	10
7015140	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380lm/m 5M	460	4058075129580	18.3x18.3x1.8	4058075129597	20.8x19x19	4 600	10
7015141	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850lm/m 5M	460	4058075129603	18.3x18.3x1.8	4058075129610	20.8x19x19	4 600	10
7015142	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900lm/m 5M	460	4058075129641	18.3x18.3x1.8	4058075129658	20.8x19x19	4 600	10